
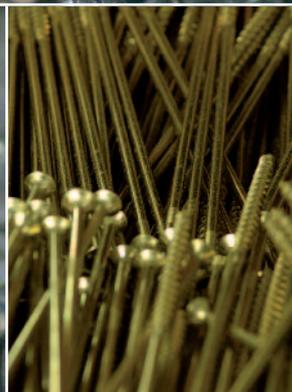


# HECO®-Schrauben Produktübersicht



*Sicher ist sicher*


# HECO-UNIX

Die einzigartige Vollgewindeschraube mit dem Zusammenzieheffekt

Anwendungsbeispiele

## HECO-UNIX-plus

## HECO-UNIX-top

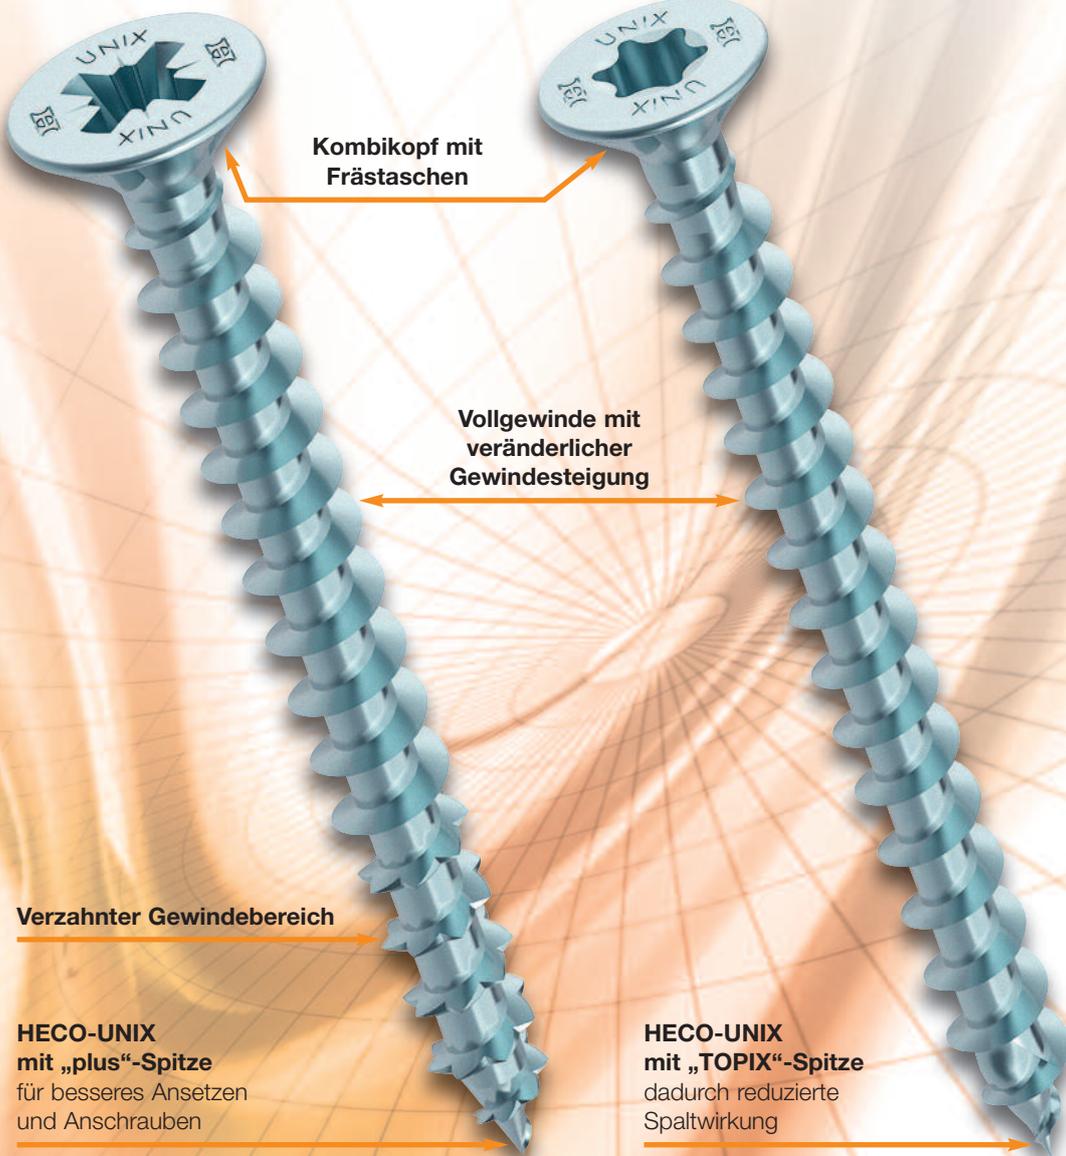

Holzrahmenbau



Befestigung von Beschlägen



Beplankungen



Fassadenbau



Auflattungen



Korpusbau im Möbelbereich

## Die Vorteile

### Kombikopf

- Keine Beschädigung der Beschlagoberfläche
- Verbesserung der Fräseigenschaften im Holz durch Frästaschen

### HECO-UNIX-Vollgewinde


- Das HECO-UNIX-Gewinde erlaubt Voll- und Teilgewindeanwendungen. Dies ermöglicht die Reduzierung des Sortimentes
- Verschraubung ohne Spalt, auch in Härtefällen
- Fixierung der Holzbauteile durch das Gewinde
- Höheres Lastniveau gegenüber Kopfdurchzug bei Anbauteildicken  $> 4 \times d_1$

### Kombikopf mit Frästaschen


- Frästaschen für einfaches Versenken des Kopfes im Holz
- Passgenau in 90°-Senkungen
- Flächige Auflage im Beschlag durch Hinterschnitt, dadurch keine Beschädigung der Oberfläche




# ZUSAMMENZIEHEFFEKT

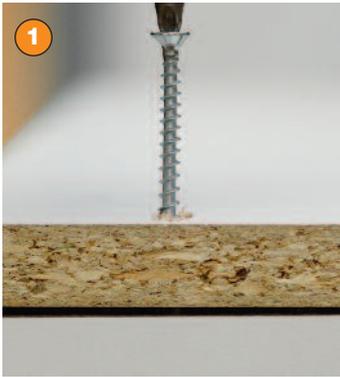


**1**  
Der Spalt beim Verschrauben der Bauteile ist deutlich zu sehen

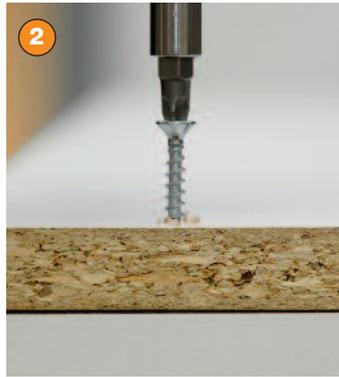

**2**  
Der veränderliche Teil des HECO-UNIX-Vollgewindes greift

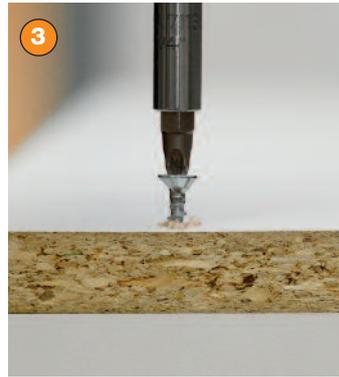


**3**  
Dank der kleineren Gewindesteigung werden die Bauteile schon jetzt zusammengezogen

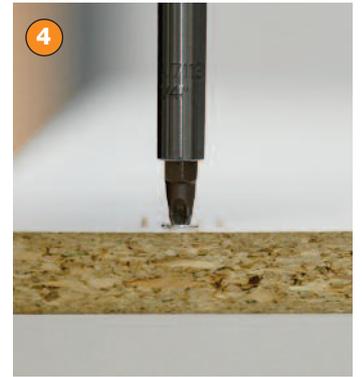

**4**  
Versenkung des Kopfes für ein ansprechendes Verschraubbild

## Sortimentsübersicht


### HECO-UNIX-plus

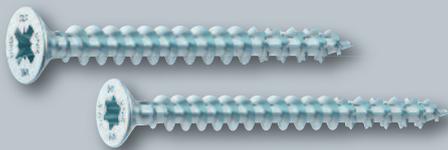

**Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde  
ab Längen >120 mm mit Teilgewinde  
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
PZD, Längen (mm): 12 bis 200  
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0  
T-Drive, Längen (mm): 12 bis 200  
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




### HECO-UNIX-plus Verlegeschraube



**Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde  
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
T-Drive, Längen (mm): 50 bis 80  
Durchmesser (mm): 4,5




### HECO-UNIX-top



**Senkkopf mit Frästaschen, Vollgewinde  
ab Längen >160 mm mit Teilgewinde  
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
T-Drive, Längen (mm): 20 bis 300  
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




### HECO-UNIX-top Fassadenschraube



**Linsensenkkopf, Vollgewinde  
Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
T-Drive, Längen (mm): 40 bis 80  
Durchmesser (mm): 4,5 / 5,0



### HECO-UNIX-top Dielenschraube



**Linsensenkkopf mit Fräsrippen, Vollgewinde  
Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
T-Drive, Längen (mm): 40 bis 80  
Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5



# HECO-FIX-plus®

Die bewährte Universalschraube

Anwendungsbeispiele




## Die Vorteile

- Eine Schraube für viele Arbeiten
- Ideal für alle natürlichen und industriellen Holzwerkstoffe, Mauerwerk sowie dünne Bleche
- Mit Nyldübel kombinierbar
- Sehr geringe Einschraubdrehmomente
- Professionelle Verpackungssysteme für alle Anforderungen
- Zugelassenes und überwachtes Produkt

**Optimierte Zahngeometrie**  
für geringes  
Einschraubdrehmoment


**Neue Spitze**  
für besseres Ansetzen und  
Anschrauben auf harten Oberflächen

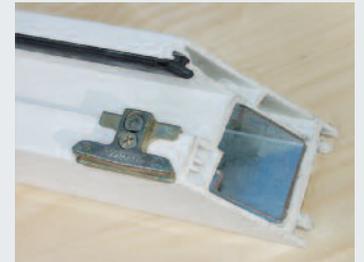

**Kunststoffprofile**



**Befestigung auf Beton  
und Mauerwerk**

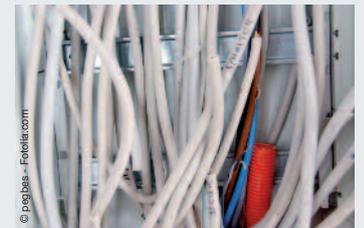

**Elektroinstallation**



**Fassaden**




**Die ideale Allround-Schraube  
für viele Arbeiten**



**Möbelmontage**

## Sortimentsübersicht



### Senkkopf, Voll-/Teilgewinde

#### Stahl verzinkt blau/gelb, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 10 bis 200

Durchmesser (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 12 bis 300

Durchmesser (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




### Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde

#### Stahl verzinkt gelb, gleitbeschichtet

Längen (mm): 30 bis 160

Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



### Senkkopf mit Kopfbohrung, Vollgewinde

#### Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 80

Durchmesser (mm): 4,0 / 4,5 / 5,0




### Senkkopf mit kleinem Kopf, Vollgewinde

#### Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

Längen (mm): 12 bis 35

Durchmesser (mm): 3,0



### Rundkopf, Vollgewinde


#### Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 10 bis 100

Durchmesser (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 12 bis 100

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



### Linsensenkkopf, Vollgewinde

#### Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 12 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 12 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0




### Rückwandschraube, Vollgewinde

#### Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0



### Senkkopf, Voll-/Teilgewinde

#### Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet

PZD, Längen (mm): 20 bis 120

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0

T-Drive, Längen (mm): 25 bis 200

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0



### Rundkopf, Vollgewinde

#### Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 50

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0



### Linsensenkkopf, Vollgewinde

#### Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet

Längen (mm): 20 bis 60

Durchmesser (mm): 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0





**Fräsrippen**  
für sauberes Versenken des  
Kopfes (nur bei Teilgewinde)

**Schaftrippen**  
ermöglichen spannungsfreies  
und leichtes Einschrauben  
(nur bei Teilgewinde)

**Hohe Gewindesteigung**  
für schnelleres Einschrauben


**Spitze mit Fräsrippen**  
für reduzierte Spaltwirkung  
beim Einschrauben

### Die Vorteile


- Revolutionäre Spitzen- und Schaftgeometrie
- Ansetzen, schrauben und fertig
- Kein Vorbohren notwendig
- Schnelleres Einschrauben
- Deutliche Reduzierung der Spaltwirkung
- Geringeres Einschraubdrehmoment
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Mit bauaufsichtlichen Zulassungen in Stahl und Edelstahl




**Konstruktiver Holzbau**  
(Holzhäuser)

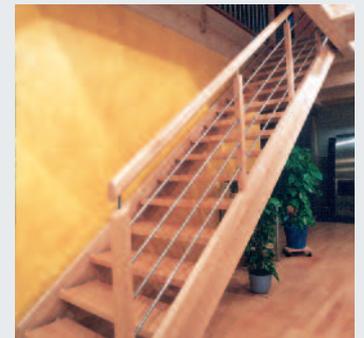

**Treppenaufbau**

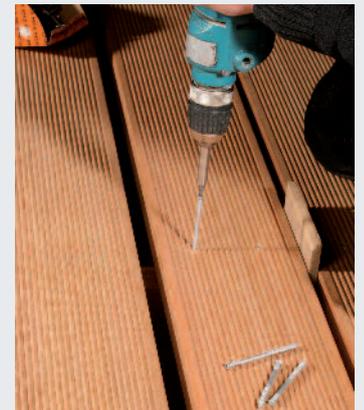

**Terrassenmontagen**

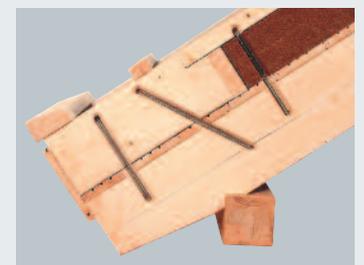


**Aufdachdämmungen**




**Sauberes Verschrauben ohne  
Vorbohren und Vorsenken**

## Sortimentsübersicht



**Senkkopf, Voll-/Teilgewinde**  
**Stahl verzinkt blau/gelb, gleitbeschichtet**  
 PZD, Längen (mm): 20 bis 300  
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0  
 T-Drive, Längen (mm): 20 bis 300  
 Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




**Senkkopf, Vollgewinde**  
**Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 20 bis 70 – Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0



**Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde**  
**Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 30 bis 160 – Durchmesser (mm): 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




**Beschlagschraube, Senkkopf, Vollgewinde**  
**Stahl verzinkt blau oder Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
 Länge (mm): 40 – Durchmesser (mm): 4,5



**Glasleistschraube, Linsenkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde**  
**Stahl verzinkt blau/gelb oder Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 30 bis 60 / Länge (mm) bei Edelstahl: 40  
 Durchmesser (mm): 3,5



**Terrassenbelagschraube, Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde**  
**Edelstahl A2/A4 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 40 bis 80 – Durchmesser (mm): 5,0



**Terrassenbelagschraube, Linsensenkkopf mit Unterkopfgewinde**  
**Edelstahl A2/A4 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 40 bis 80 – Durchmesser (mm): 5,0




**HECO-TOPIX®-T Solar, Tellerkopf, mit Unterkopfgewinde**  
**Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 240 bis 360 – Durchmesser (mm): 8,0



## HECO-TOPIX® Holzbauschrauben



**Senkkopf mit Frästaschen, Teilgewinde**  
**Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 80 bis 500 – Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0

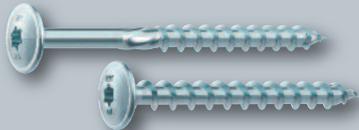


**Tellerkopf, Voll-/Teilgewinde**  
**Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 40 bis 400  
 Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0 / 10,0



**Senkkopf mit Fräsrippen, Teilgewinde**  
**Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 80 bis 400 – Durchmesser (mm): 8,0




**Tellerkopf, Vollgewinde, ab Längen >140 mm mit Teilgewinde**  
**Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 40 bis 300  
 Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0



**Pfostenschraube, Tellerkopf, Vollgewinde**  
**Stahl verzinkt blau, HP-beschichtet**  
 Längen (mm): 40 bis 60 – Durchmesser (mm): 6,0 / 8,0



**HECO-TOPIX®-CC CombiConnect, Zylinderkopf, CC-Gewinde**  
**Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 100 bis 400 – Durchmesser (mm): 6,5 / 8,5



**HECO-TOPIX®-T Therm, Senkkopf, Unterkopfgewinde**  
**Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet**  
 Längen (mm): 160 bis 460 – Durchmesser (mm): 8,0 / 10,0



# MULTI-MONTI®

Der innovative Schraubanker für Beton und Mauerwerk

Anwendungsbeispiele



**Kopfprägung**  
für einfache Identifizierung des Ankers  
auch nach der Montage

**Optimiertes Betongewinde**

**Verzahnte Funktionsspitze**  
für optimale Hinterschneidung  
im Untergrund



*Geländerbefestigung*




*Rohrmontagen*



*Kabelschellenbefestigung*



*Schwellenanker*

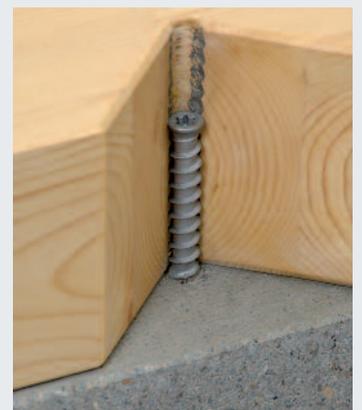


*MULTI-MONTI®-TimberConnect*


## Die Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Hohes Sicherheitsniveau
- Sofort belastbar
- Demontierbar
- Keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
- Maschinelles Setzen ist problemlos möglich
- Zugelassenes und überwachtes Produkt


## Die richtige Montage




1. Bohren



2. Bohrloch reinigen




3. Einschrauben



4. Fertig



## Sortimentsübersicht




**MMS-S Sechskantkopf  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 40 bis 160  
Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 20,0




**MMS-S Schwellenanker Sechskantkopf mit Scheibe DIN 440  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 180 bis 320  
Durchmesser (mm): 12,0




**MMS-SS Sechskantkopf mit angepresster Scheibe  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 50 bis 100  
Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0



**MMS-I Innengewindeanker  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 60 bis 85  
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0




**MMS-ST Stockanker mit metr. Anschlussgewinde  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 60 bis 160  
Durchmesser (mm): 6,0 / 7,5 / 10,0




**MMS-MS Montageschienenanker  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 45 bis 60  
Durchmesser (mm): 7,5




**MMS-P Rundkopf  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 30 bis 80  
Durchmesser (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0




**MMS-F Senkkopf  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 30 bis 160  
Durchmesser (mm): 5,0 / 6,0 / 7,5 / 10,0



**MMS-KS Kabelschellenschraube  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 40 und 50  
Durchmesser (mm): 5,0



**MMS-R Ringanker  
Stahl verzinkt blau**

Länge (mm): 40  
Durchmesser (mm): 6,0




**MMS-S Sechskantkopf, Funktionsspitze phosphatiert  
Edelstahl A4 1.4401 blank**

Längen (mm): 65 bis 120  
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0



**MMS-P Rundkopf, Funktionsspitze phosphatiert  
Edelstahl A5 1.4571 blank**

Längen (mm): 75 bis 115  
Durchmesser (mm): 7,5



**MMS-F Senkkopf, Funktionsspitze phosphatiert  
Edelstahl A5 1.4571 blank**

Längen (mm): 75 bis 115  
Durchmesser (mm): 7,5



**MMS-S - Sechskantkopf  
DP-beschichtet**

Längen (mm): 50 bis 120  
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0



**MMS-TC - TimberConnect  
Stahl verzinkt blau**

Längen (mm): 100 bis 160  
Durchmesser (mm): 7,5 / 10,0 / 12,0




# HECO®-Calculation-Software HCS

Optimal planen für mehr Sicherheit




**HECO®-HCS**  
VERSION 3.0

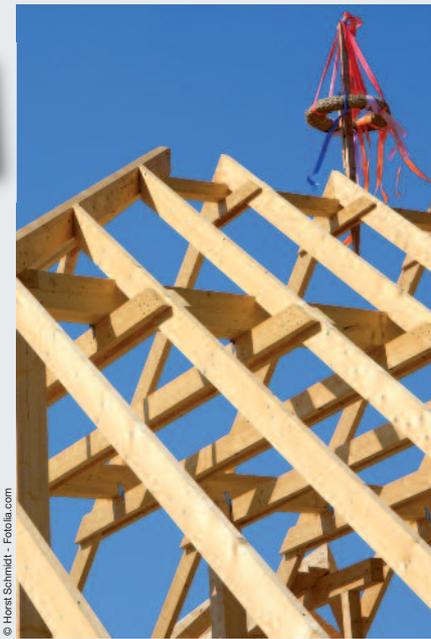


© Horst Schmidt - Fotolia.com


HECO®-HCS ist kostenlos als Download oder als CD erhältlich.

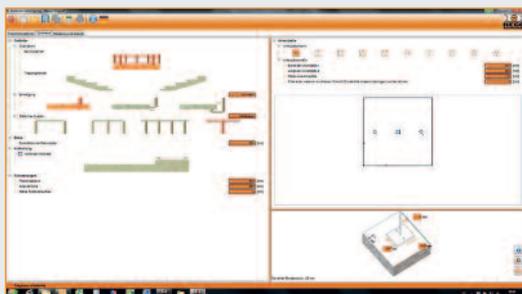


**Geländerbefestigung**

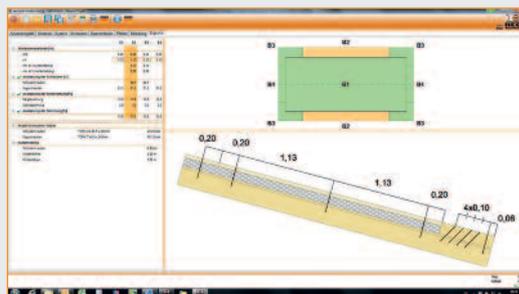


**Aufsparrendämmung**

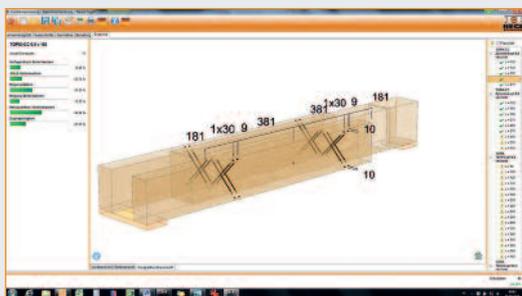


**Balkenkopfsanierung**

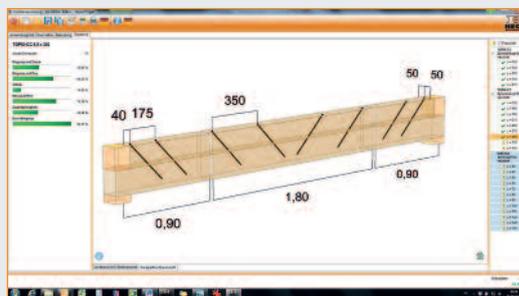

**Aufdopplung**

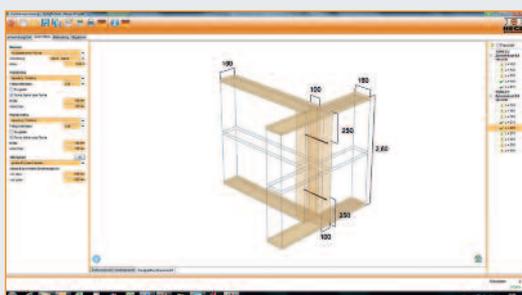

**Aufgeständerte Wände**

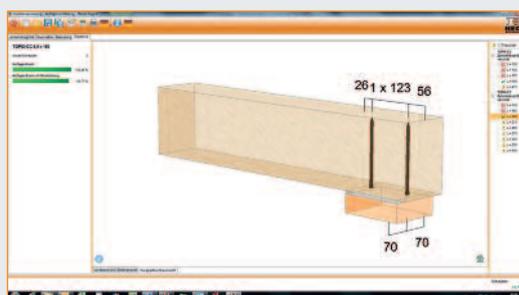

**Auflagerverstärkung**

Die HCS 3.0 ist eine Bemessungssoftware auf neuestem Stand, welche es Ihnen ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. die Bemessung von Holz-Holz-Verbindungen, Dübelbemessungen in Beton und jetzt auch Fassadenbemessungen durchzuführen. Die Eingaben werden dabei durch 3D-Graphiken anschaulich unterstützt. Am Ende der Bemessung stehen detaillierte Ausdrücke (Papier oder pdf) mit aussagefähigen Montageanleitungen.

**Die Module der HECO®-HCS unterstützen Sie bereits bei der Planung und sorgen dadurch für eine fachgerechte Ausführung.**

- Anwenderfreundliche, interaktive Bedienung
- Optimiert zur Bemessung von Dübeln, Geländern, Aufsparrendämmungen, Fassaden usw...
- HECO®-HCS ist kostenlos als Download oder als CD erhältlich
- Die Holzbautools beinhalten die Bemessung nach DIN 1052:2008-12 und Eurocode 5

# POS-Markenpräsentation

Profitieren Sie mit einer ansprechenden Markenpräsenz am Point of Sale

## HECO®-Regalsystem

Wir bieten Ihnen ein eigenes HECO®-Regalsystem oder eine angemessene Produktpräsentation für Ihre Bestandsregale.




Alles Wichtige auf einen Blick



Die Regaletiketten für die Etikettierleisten werden von HECO® auf Wunsch geliefert

## Produktinformationen für Regalsysteme

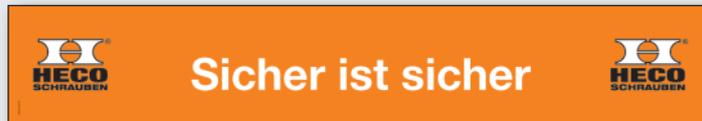

**HECO-UNIX**  
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewindegewinde

**HECO-UNIX-plus** (Kegelanker mit 60° Gewinde) | **HECO-UNIX-4x6** (Kegelanker mit 60° Gewinde)

**Produktinformation:**

- Passgenauer Sitz im Bereich
- Ankerung der Festlegeschrauben im Holz durch Fräskanten
- Zusammenziehbarkeit durch das folgende mit veränderlicher Steigung
- Spitzenausprägung mit „Zahn-“ und „DRX“-Spitze
- Geeignete für Stahl-Holz- und Holz-Holz-Verbindungen
- Fixierung der Holzbohle durch das Gewinde

**ZUSÄTZLICHER** | **Anwendungsbeispiel**

**HECO-FIX-plus®**  
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewinde

**Produktinformation:**

- Eine Schraube für viele Arbeiten
- Ideal für alle residentialen und industriellen Holzverbindungen, Mauerwerk sowie Gips-Blöcke
- Mit Nylonkopf kombinierbar
- Sehr geringe Einschraubtieftoleranzen
- Professionelle Verpackungssysteme für alle Anwendungen
- Zugfestes und überwachtes Produkt

**Anwendungsbeispiel**

**HECO-TOPIX®**  
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewinde

**Produktinformation:**

- Reaktionsarme Spitzer- und Schraufengeometrie
- Ansetzen, schrauben und fertig
- Kein Vorbohren notwendig
- Deutliche Fixierung der Spaltöffnung
- Dargestelltes Einschraubvermögen für alle Anwendungen
- Zugfestes und überwachtes Produkt

**Anwendungsbeispiel**

**MULTI-MONTI®**  
 Produktfamilie: Kegelanker mit 60° Gewinde

**Produktinformation:**

- Einfache und schnelle Montage
- Hohe Sicherheit
- Sofort belastbar
- Demontierbar
- Keine Dreimomentkontrolle vorgeschrieben
- Zugfestes und überwachtes Produkt

**Die richtige Montage** | **Anwendungsbeispiel**



Eine optisch ansprechende Präsentation stärkt den Markenauftritt. Die neu konzipierten Schachtelbreiten lassen sich optimal im Regal kombinieren

Wir liefern Ihnen umfangreiche Produktinformationen auf Magnettafeln für das HECO®-Regalsystem. Gerne liefern wir auch angepasste Magnettafeln für Ihre Bestandsregale.

- Optimiertes Regalsystem für die neuen Schachtelbreiten 6 und 9 cm
- Modularer Aufbau mit bis zu 6 Fachböden
- Praktische Unterteilung der Fachböden durch Leisten
- Praktische Etikettierleiste
- Wir liefern auf Wunsch die HECO®-Regaletiketten
- Leicht zu montierende und austauschbare Produktinfos auf Magnetfolien
- Aufbau der Regale ohne Werkzeuge
- Regalbreite 100 cm, modularer Aufbau
- Einzelböden passend für Tego-Regale

Infos zum HECO®-Verpackungskonzept finden Sie auf der Rückseite

# HECO®-Verpackungskonzept

Einfach gut verpackt

## DIY-Heimwerkerverpackung



| DIY Kleinkarton  |            |             |           | Umkartonmengen |            |             |           |                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|
| Schachtel-Nummer | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Umkarton Größe | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl VE/Umkarton |
| DIY 1            | 45         | 60          | 45        | 2              | 400        | 200         | 65        | 24                 |
| DIY 2            | 60         | 60          | 45        | 2              | 400        | 200         | 65        | 24                 |
| DIY 3            | 85         | 60          | 45        | 3              | 400        | 200         | 105       | 24                 |
| DIY 4            | 125        | 60          | 45        | 4              | 400        | 200         | 135       | 24                 |

Im Rahmen des DIY-Sortiments sind insgesamt fünf verschiedene Größen erhältlich. Alle Schachteln weisen dieselbe Höhe (45 mm) und Breite (60 mm) auf. Sie unterscheiden sich lediglich in der Länge.

## SKV-Kleinverpackung



| SKV-Kleinverpackung |            |             |           | Umkarton       |            |             |           |                    |
|---------------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|
| Schachtel-Nummer    | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Umkarton Größe | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl VE/Umkarton |
| SKV 1               | 45         | 60          | 45        | 2              | 400        | 200         | 65        | 24                 |
| SKV 2               | 60         | 60          | 45        | 2              | 400        | 200         | 65        | 24                 |
| SKV 3               | 85         | 60          | 45        | 3              | 400        | 200         | 105       | 24                 |
| SKV 4               | 75         | 90          | 60        | 4              | 400        | 200         | 135       | 20                 |
| SKV 5               | 85         | 90          | 75        | 6              | 400        | 200         | 200       | 20                 |

Das Sortiment der SKV-Kleinverpackung von HECO® ist umfangreich umgestaltet. Mit Blick auf Systemlösungen sind die Schachteln auf 2 Breiten vereinheitlicht: 6 cm bei den Größen 1 – 3 und 9 cm bei den Größen 4 und 5.

### Den Durchblick haben

Jede Schachtel des SKV-Sortiments ist mit einem stabilen Sichtfenster ausgestattet.

## VARIANTA-Handwerkerverpackung

**Schüttfunktion.**  
Die Sicherung der Schütte verhindert das Herausrutschen.



Die VARIANTA-Handwerkerverpackung: Entwickelt für den Einsatz auf der Baustelle. Die optimierte Funktionalität dieser Verpackung wird allen Ansprüchen gerecht:

- Schüttfunktion
- Schieber zum Herausnehmen der Schütte
- Aufreißen des Deckels, indem das Sichtfenster entfernt werden kann
- Die Wiederverschließbarkeit ist immer gewährleistet

| VARIANTA         |            |             |           | Umkarton       |            |             |           |                    |
|------------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|
| Schachtel-Nummer | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Umkarton Größe | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Anzahl VE/Umkarton |
| VAR 1            | 85         | 90          | 75        | 3              | 400        | 200         | 105       | 10                 |
| VAR 2            | 150        | 90          | 75        | 5              | 400        | 200         | 160       | 10                 |
| VAR 3            | 185        | 90          | 75        | 6              | 400        | 200         | 200       | 10                 |

### Ordnung im Regal

Die Länge der Varianta 3 beträgt 185 mm. So passt sie optimal in Regalböden mit 56 cm Tiefe in Reihen à 3 Schachteln.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage, Änderungen vorbehalten



**HECO-Schrauben GmbH & Co. KG**

Dr.-Kurt-Stein-Straße 28  
D-78713 Schramberg  
Telefon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0  
Telefax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200  
E-Mail: info@heco-schrauben.de  
Internet: www.heco-schrauben.de



Ihr Fachhändler: