


Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.dilatace.cz
www.migua.de

MIGUA

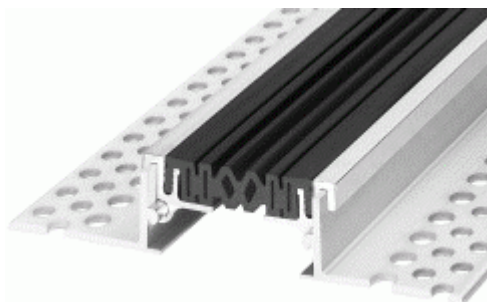

Řada profilů FP 100/... Ni

s krytem viditelných hran nerezavějící ocelí

Profily jsou určeny pro vnitřní stěny a podlahy v interiérech budov s povrchem: keramika, kámen, beton, litý asfalt s požadavkem na zvýšenou odolnost proti působení agresivních látek

Zatížení:

trvalé: pěší provoz

občasné: pojezd osobními vozy do celkové hmotnosti 3 tun

výjimečné: - přejezd nákladních vozidel do celkové hmotnosti 30 tun

- pojezd vysokozdviznými vozíky s gumovými koly (DIN 1072) a jinými vozíky s tvrdými koly není povolen

Materiál:

nosný profil hliník, na viditelné hrany je naválcován kryt tvaru U z nerezavějící oceli, elastická vložka Synca, odolná proti UV záření, povětrnosti, teplotě -30 °C až +120 °C, odolná proti působení olejů, kyselin, živců

barva elastické vložky černá, šedá

osazovací výška profilu 22, 31, 41, 51, 66, 76, 86 mm

maximální šířka spáry 90 mm

dilatační pohyb vodorovně 30 mm (+15/-15 mm)

viditelná šířka profilu 102 mm

celková šířka profilu 234 mm

rohové provedení E1, E3, E4

výrobní délka 4 m

profil není vodotěsný, profil bez požární odolnosti

