


Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.dilatace.cz
www.migua.de

MIGUA

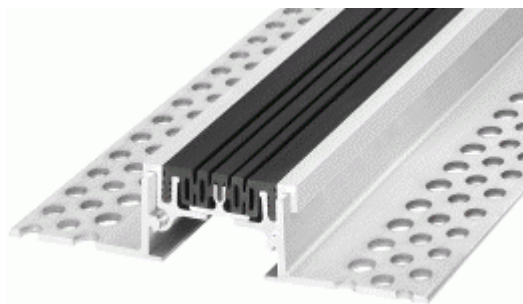

Řada profilů FP 70/...

Profily jsou určeny pro vnitřní stěny a podlahy v interiérech budov s povrchem: keramika, kámen, beton, litý asfalt

Zatížení:

trvalé: pěší provoz

občasné: pojezd osobních vozidel do celkové hmotnosti 3 tun

výjimečné: - pojezd nákladními vozy (DIN 1072) do celkové hmotnosti 30 tun

- zatížení vysokozdvížnými vozíky s pneu nebo gumovými koly (DIN 1055) ani pojezd vozíků s tvrdými koly není povolen

Materiál:

nosný profil děrovaný hliník, střední hliníkový T profil jako podpora elastické vložky

elastická vložka Synca, odolná proti UV záření, povětrnosti, teplotě -30°C až +120°C, odolná proti působení olejů, kyselin, živců

barva elastické vložky černá, šedá

osazovací výška profilu 21, 30, 40, 50, 65, 75, 85 mm

maximální šířka spáry 70 mm

dilatační pohyb vodorovně 25 mm (+16/-9 mm)

viditelná šířka profilu 76 mm

celková šířka profilu 210 mm

rohové provedení E1, E3, E4

výrobní délka 4 m

profil není vodotěsný, profil bez požární odolnosti

